

Kalay Home

智慧照明攝影機



版權聲明

本文件所載圖文之著作權均屬物聯智慧股份有限公司(下稱「本公司」)所有,受到我國著作權法及國際著作權相關法律、協定或條約之保障。所有內容非經本公司事前以書面表示同意,不得擅自重製、改作或以其他方式侵害本公司之著作權。本公司不對本文件內容之正確性或特殊用途的合適性等負明示或暗示之擔保責任。因使用本文件上取得的任何資訊而發生的任何類別損害,包括直接、間接、意外、特殊、衍生、懲罰性或其他之損害,不論任何情況本公司均無需負擔賠償責任。


Copyright © 2017 物聯智慧股份有限公司

聯絡我們


產品資訊: kalayhome.throughtek.com.tw
客服信箱: csd@tutk.com

安裝步驟

1. 請先將機身上橡膠套取下將機身中間螺絲鬆脫後,將荷蓋取下
2. 先將荷蓋固定於牆壁、木板或是任何堅固材質上將荷蓋取下

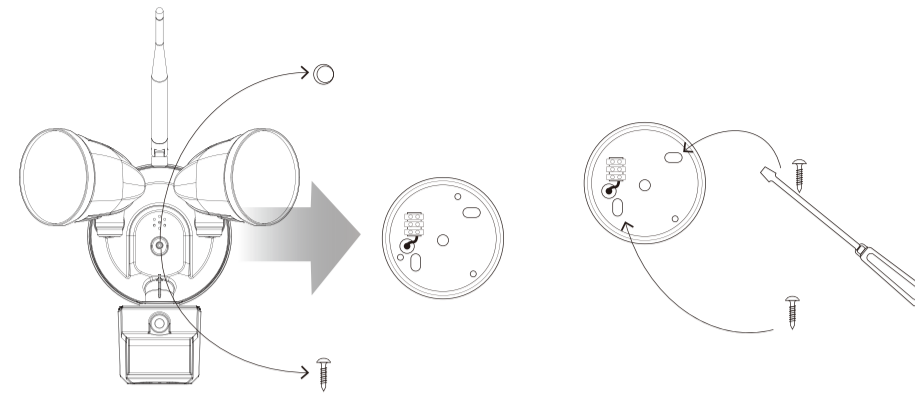


3. 將設備闌上,並將螺絲鎖緊固定
4. 將AC電源線接入插座過電

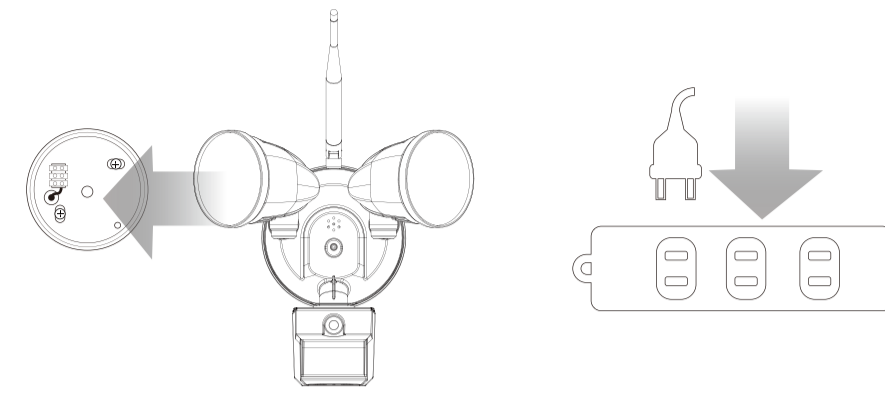

產品外觀說明

1. Wi-Fi 天線
2. 燈泡移動關節
3. LED 燈泡
4. 攝影機移動關節
5. 攝影機
6. PIR 感應器
7. SD Card
8. 喇叭
9. 螺絲軟室
10. 麥克風
11. 系統重置鍵

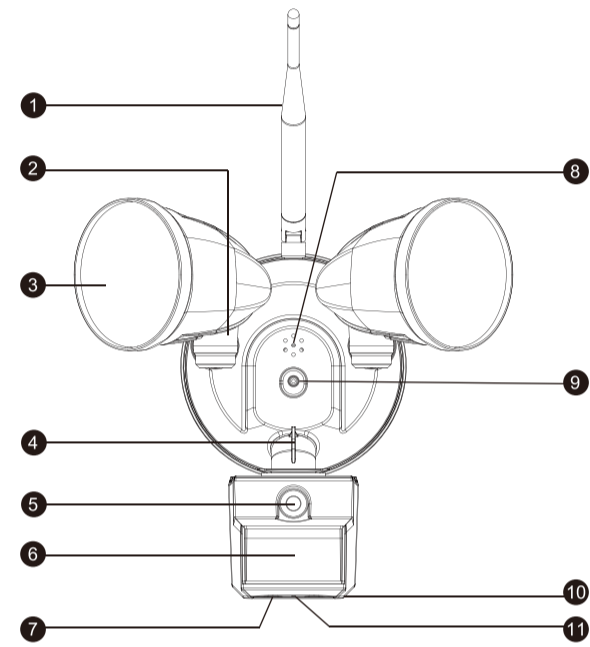

硬體規格

一般資訊	
重量	960 克 ± 15 克
額定電壓/頻率	AC 110-240 V / 50-60 Hz
使用功率	24 W
鏡頭與感應元件	
感光元件	1/4" CMOS 感應器, 1M
感光面積	1/4 吋
焦距	2.0 mm
可視角度	120°
紅外線自動感測距離	12 公尺
影像	
影像壓縮	MPEG / H.264
影像顯示顏色	白天 / 夜晚 彩色
解析度	高清 720P (1280 x 720)
影像傳輸速率	5 ~ 25 幀
系統整合	
儲存空間	最高支援 32 GB Micro SD 卡影像儲存
動作偵測	智慧警告訊息 / 事件錄影
無線網路	內建 Wi-Fi 802.11 b/g/n

App 下載

請至 Google Play 或 App Store 搜尋 Kalay Light Cam, 並下載安裝



或掃描以下 QR Code 快速安裝。



Android



iOS

適用手機系統說明

iOS: iOS 9 或後續版本

Android: Android 4.4 以上手機皆通用

新增設備 - Android / iOS 裝置



1. 首次安裝設備, 請先開啟 KalayLightCam app, 並點擊 + 按鈕新增裝置



2. 選擇「戶外型智慧照明攝影機」

新增設備 - Android / iOS 裝置



3. 請確認裝置 LED 指示燈顯示狀態

LED 指示燈顏色和網路狀態說明:

藍燈閃爍: 裝置在 AP 模式下運作, 尚未連接至網路, 請參考步驟 3.1

藍燈長亮: 裝置已連接網路, 請參考步驟 3.2

新增設備 - iOS 裝置



- 3.1 如設備尚未連接網路, 請至手機【設定】進入 Wi-Fi 列表, 選擇名稱為「wuucam」的網路, 並輸入預設密碼進行連接。Wi-Fi 順利連接後, 請返回 KalayLightCam 繼續安裝

溫馨提醒:

Wi-Fi 名稱: wuucam-*****

Wi-Fi 密碼: 12345678

新增設備 - Android / iOS 裝置

- 3.2 於其他行動裝置添加現有設備, 請透過以下任一方式進行



- 方式 1. 掃描 QR Code
掃描標示於機身底部、App「分享設備」或標籤卡的 QR Code



- 方式 2. 區網搜尋
請於列表中選擇標示於機身底部或標籤卡的 UID 授權碼

溫馨提醒: 新增設備至手持裝置前, 請先確認手機與裝置處於同個無線網路

新增設備 - Android / iOS 裝置



4. 偵測到裝置後, 請輸入設備密碼, 並點擊「下一步」

溫馨提醒: 設備預設密碼為 888888, 如忘記密碼, 請長按設備原廠鍵約八秒, 直到指示燈呈現紅燈閃爍狀態, 以回復至初始設定

新增設備 - Android / iOS 裝置


首次安裝設備, 請參考以下步驟:



5. 選擇 Wi-Fi 網路
請於 Wi-Fi 網路列表中選擇目前使用之無線網路, 並輸入密碼

溫馨提醒: 為保護個人隱私安全, 建議用戶定期更新設備密碼

如要變更裝置連接的 Wi-Fi 網路, 請長按原廠鍵約三秒直至看見藍燈閃爍, 並依照指示完成設定。

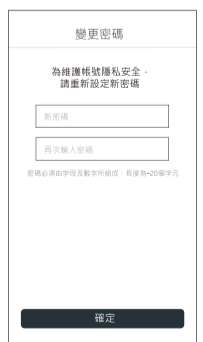

6. 更新設備密碼
請重新設定設備密碼, 以完成安裝流程

新增設備 - Android / iOS 裝置




7. 重新命名設備名稱, 並點擊「設備列表」
回到主畫面



8. 設備新增成功後, 將回到 App 主畫面

即時影像觀看

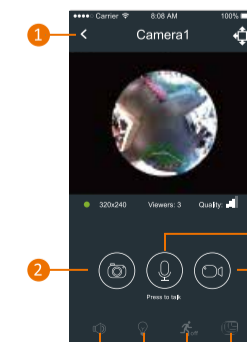

1. 回到主畫面
2. 即時拍照
3. 立即通話
4. 即時錄影
5. 靜音模式
6. 照明開關
7. PIR 動作偵測
8. 影像品質

一般設定選項



1. 設備 UID: 每台設備皆有專屬 UID 識別碼, 不與其他裝置重複
2. 分享設備: 利用掃描 QR Code 方式, 將設備分享给朋友
3. 設備名稱: 更改設備名稱
4. 設備連線密碼: 顯示及變更目前設備連線密碼
5. 更改設備密碼: 變更攝影機主機設備密碼, 為保護個人隱私安全, 強烈建議用戶定期更新, 如忘記密碼, 則需恢復原廠設定, 以重啟設備
6. Wi-Fi 網路: 顯示目前所使用的無線網路
7. 格式化 SD 卡: 格式化 SD 卡, 清除所有資料
8. 軟體版本: 顯示目前版本, 若有可更新版本, 請點選進入以完成更新
9. 移除設備: 從 app 清單中刪除此設備