

紅外線移動感應開關 – 露出型吸頂式安裝



特色

- 天花板式安裝的被動式紅外線移動感應開關
 - 藉由物體移動與外在光源明暗來自動控制燈光
 - 能透過原廠設定快速啟動
 - 可調整光源值及開關延遲時間
 - 全方位感應器：能感測不同方向移動物件與其他單線性感應器不同
 - 內建LED指示燈，可確認安裝是否正確
 - 遮罩：可切割遮罩，有效限制感應角度與範圍
 - 靈敏感應功能：特殊透鏡將感應範圍分割220個區塊，讓感應無死角
- 應用場合：走廊、樓梯間、車庫、室內停車場、廁所、廚房等
 - 可設定啟動負載的LUX值，當環境亮度低於設定值且感應到人體移動時，負載才開啟

LUNA 360 P 220V

- 1個輸出接點

LUNA 360 P 110V

- 1個輸出接點

產品選購指南


安裝形式	感應角度	顏色	型號
吸頂式	360°	白色	LUNA 360 P 220V
	360°	白色	LUNA 360 P 110V

5

技術資料


	LUNA 360 P 220V	LUNA 360P 110V
額定電壓	220V	110V
頻率	50-60 Hz	
可設定亮度時間	6 sec. - 12 min.	
照度設定範圍	5 - ∞ Lux	
照明接點容量	2.8 A	
感應角度	360°	
建議安裝高度	2.4 m	
白熾燈負載	616 W	308W
使用環境溫度	-10 °C ... +45 °C	
安全等級	II	
保護等級	IP 40	

感應範圍

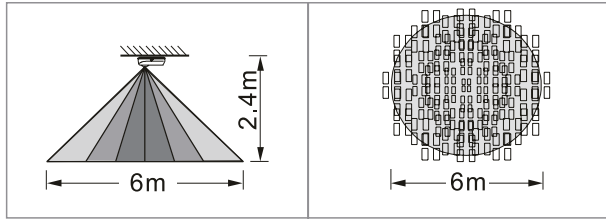

安裝高度2.4 m，感應範圍直徑可達6公尺

尺寸圖

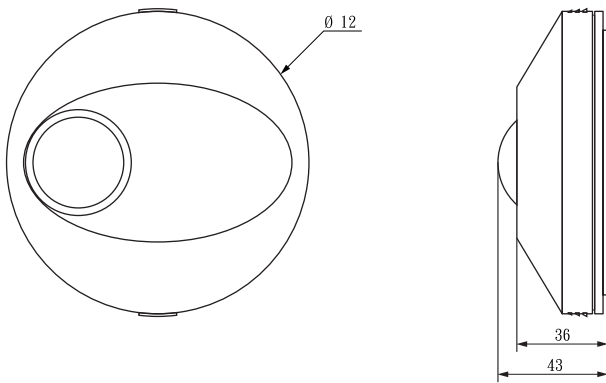

配線圖

LUNA 360 P

