


**TW-EC16M**

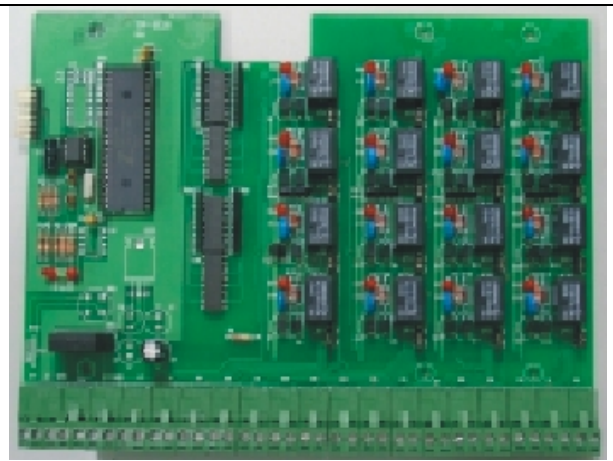

**TW-EC16S**

TW-9900 門禁安管系統中，若要管制電梯車廂至指定之樓層，則須配合電梯樓層控制器 TW-EC16M 及 TW-EC16S。

當持卡人在車廂內讀入卡片，樓層控制器會依該卡之權限，開放可通行之樓層按鈕以供持卡人選擇。未開放之樓層則無法開放選擇。

TW-EC16M	TW-EC16S
輸入電壓：12VAC/VDC	為 TW-EC16M 主機板之擴充板
消耗電流：1.2A 及 0.5A	輸入電壓：12VAC/VDC
電驛接點輸出數：16 只	消耗電流：1.2A
可連結 TW-EC16S 數目：3 片	電驛接點輸出數：16 只
輸出乾接點容量：12VDC，1A	輸出乾接點容量：12VDC，1A
接受讀卡機訊號：Wiegand 26/34 Bit	機板尺寸：20.0x15.5x2.0 CM
通訊方式：RS-485	
機板尺寸：25.0x16.5x2.0CM	
箱體尺寸：30.0(高)x30.0(寬)x9.0(厚)CM	

### 功能特性：

TW-EC16M 具有雙電源迴路輸入	可搭乘之時段管制為 62 組
兩者之 A 接點或 B 接點均可由跳 PIN 選擇	全區自動開放時段可設定 2 組
可連線管制之電梯數，最多 254 部	儲存卡片使用容量為 5000 人
基本管制樓層為 16 樓層	電腦離線時，歷史資料暫存數為 4000 筆
最多管制樓層數是 64 樓層(16+16*3)	電腦離線時可完全單機操作
可限制人員僅能搭乘指定電梯	具緊急手動(按鈕接點)全區開放功能
可限制人員僅能到達指定之樓層	