



▲ HD-1080K12 正面圖



▲ HD-1080K12 背面圖

### ☆播放模式：

- A. 開機自動播放。
- B. 微動開關控制播放。

- C. 自定義控制播放。
- D. 背景音樂模式。
- E. RS-232 控制播放。

### 產品特色


- ◆ 該機支援多種影音及圖片格式、開機即可自動播放，可完全取代現今的藍光和 DVD 影音播放器不再有讀取速度不夠快、雷射光頭耗損有光片耗材等缺點。
- ◆ 適用於大型液晶顯示器和投影機展示場合中，最臻理想之可無限制重覆播放的設備。
- ◆ 達到多機同步播放的理想選擇。
- ◆ 支援真正的 1080P 高畫質解碼和 HDMI 輸出及數位光纖輸出。
- ◆ 支援 10 種照片切換模式。
- ◆ 具開機自動播放、循環播放之功能。
- ◆ 支援多種語言 OSD 選單操作、具遙控器，操作簡單。
- ◆ 適用於度假村、酒店、餐館、商場、機場等場所須高畫質的資訊展示設備。
- ◆ 適用於博物館和科學展覽館的高畫質影音播放器。
- ◆ 適用於互動式巡迴展覽的高畫質影音播放器。
- ◆ 適用於各類主題公園、卡丁車追逐遊戲以及家庭娛樂設施的高畫質資訊系統。
- ◆ 最多 12 個觸發接點，可選購按鍵、紅外線感應器等。

### 產品規格

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影 音 輸 出         | HDMIx1、CVBSx1；支援 HDMI 高畫質輸出及 CVBS 同時輸出<br>數位光纖(OPTICAL)x1、類比立體聲 3.5mm (AUDIO)x1                            |
| 影 像 解 析 度       | 最高支援到 1920 x 1080P                                                                                         |
| 音 訊 輸 出 / 信 噪 比 | 2V±0.2V (10KΩ Load) / S/N ≥85dB                                                                            |
| 視 頻 編 碼 格 式     | MPEG1/2/4、H.264、AVC、VC1、WMV、RM/RMVB、DivX3/4/5/6、Xvid3/4/5/6                                                |
| 影 片 檔 格 式       | RM/RMVB、AVI、TS、M2TS、MTS、MKV、MOV、FLV、DVD-ISO、BD-ISO、VOB、MPG、DAT、ASF、TP、TRP、WMV、IFO、SWF、3GP、EVO、DIVX、MP4、OGM |
| 音 檔 格 式         | MP3、WAV、OGG、FLAC、AAC、LC-AAC、APE (Under 128KHz)                                                             |
| 照 片 檔 格 式       | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF                                                                                      |
| 字 幕 格 式         | SRT、SMI、SUB、SSA、IDX+SUB                                                                                    |
| 儲 存 介 面         | SD 插槽 x1、USB 埠 x1(USB 2.0 介面)                                                                              |
| 控 制 介 面         | 最多 12 個觸發接點，按鍵、紅外線感應器須另外選購、RS-232、IR 遙控                                                                    |
| 輸 入 電 源 電 壓     | AC 100~240 V 50/60Hz；DC 12V 1.5A                                                                           |
| 工 作 溫 度         | 0°C~ 40°C (32°F~104°F)                                                                                     |

## 情境設備運用範例

當參訪者走到**集音罩**或**超音波定向喇叭**下方時，**數位多媒體播放機**接收到按鍵的訊號約 3~5 秒會播放相對應的影音檔案；同時投影或螢幕呈現影片畫面及自**集音罩**或**超音波定向喇叭**播出聲音，當影片結束播放，數位多媒體播放機即會進入待機或回到預設影片的狀態（預設影片可從**數位多媒體播放機**設定），畫面會一直保持全黑或預設影片重複播放的狀態，等再有參訪者按壓按鍵後，**數位多媒體播放機**即會重新播放相對應之影音檔。

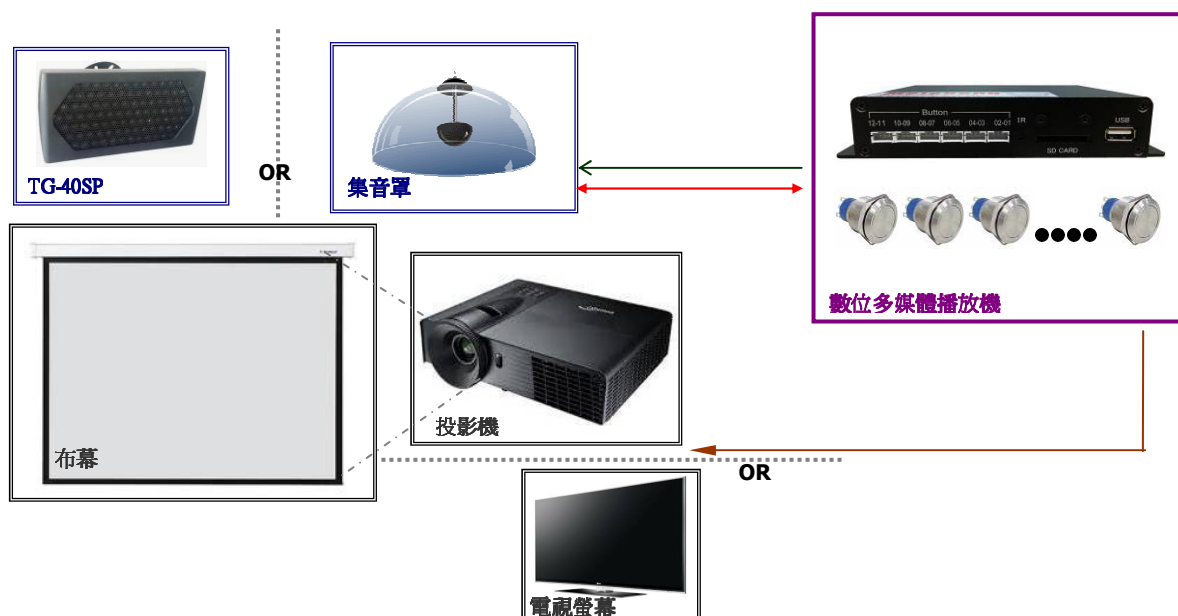

## 週邊應用(選購品)

### 集音罩(TG-30SP)

- 最大峰值功率：15~30W
- 聲波夾角：40°平均值
- 總諧波失真：0.8%
- 電源供應器：DC 12V
- 頻響：143Hz~21.5KHz
- 靈敏度：80dB
- 阻抗：8Ω
- 直徑：760mm
- 高度：430mm
- 淨重：6.5Kgs




### 超音波定向喇叭(TG-40SP)


- 傳播距離：3~100 米
- 傳播角度：水平：±12.5 度、垂直：±30 度
- 總諧波失真：≤0.5%
- 電源供應：DC 24V / 5A
- 音訊介面：3.5mm
- 最大音訊 SPL 輸出：90dB @ 1kHz/1M
- 工作溫度：0~ 40°C
- 消耗功率：最大 30W
- 尺寸：315x155x75 mm



▲ 金屬按鍵

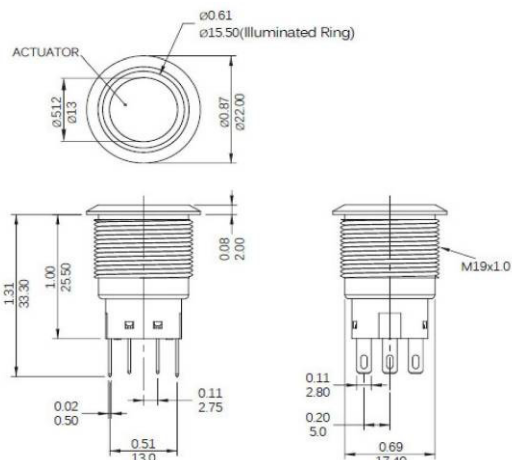

▲ 紅外線感應器

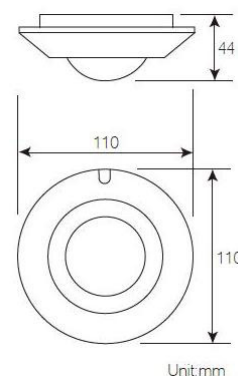

\*本文所載資訊 Meicheng 得隨時更改且不另行通知，所有交機規格，請以實機為準\*

**Meicheng® 鎂成實業有限公司**

業務部地址: 23511 新北市中和區建八路 2 號 13 樓 website: [www.meicheng.com.tw](http://www.meicheng.com.tw)  
TEL: 886-2-82280311 FAX: 886-2-82280319 E-mail: [mei.cheng@msa.hinet.net](mailto:mei.cheng@msa.hinet.net)