



MOCA Mobile Office Communication Assistant

Upgrade Office to VoIP Communications



MOCA-400



MOCA-800



MOCA-830

MOCA 系列

MOCA-400

- 140 * 123 * 25 mm

MOCA-800

- 165 * 143 * 25 mm

3G MOCA-830

- 230 * 143 * 25 mm

電源: +12V DC

工作溫度: 0 to 45 °C

工作濕度: 10~90% 非冷凝

凝

企業自動總機之 MOCA 系列產品提供中小企業使用,可將分機功能擴展成網路分機,使用網際網路透過一類/二類電信服務業者撥打網路電話,達到節費的基本目的。MOCA 系列 IP PBX 提供自動總機之功能,包括自動總機(AA),會議,語音留言,IVR,轉接(忙碌、無應答、盲目),來電跟隨,等待與保留,勿干擾(DND),來電顯示,音樂保留音,來電代接,語音轉 Email,錄音,傳真等功能。系統包含 SIP 代理,支援分機註冊與彈性規劃之撥號規則,可支援網路外線(Trunk)。提供 4 或 8 類比埠(FXS 或 FXO),可連結到公眾電話網路(PSTN),與內部傳統電話機,同時並支援 IP 網路電話,軟體電話,ATA,視訊電話與語音網關。

MOCA 系列產品有支援虛擬私有網路(VPN)功能,含 L2TP, PPTP 與 IPSec,而 SSL 為選購,可將語音與資訊加密,提供安全性的通訊。MOCA-830 可透過 USB 接口,提供 3G/3.5G 無線寬頻的行動通信模式。本系列產品有含 Web 的管理介面。

自動總機 IP PBX 功能

- 採用 SIP 規格 (RFC 3261)
- 支援網路電話，軟體電話，ATA，語音網關，視訊電話
- 提供類比介面 FXO/FXS 連接
- 支援語音 ITU G.711, G.726, G.729, G.723.1, and GSM
- 支援迴音消除 Echo Canceller Support
- 支援影像穿透 H.263, H.264, MPEG4
- 進階自動總機功能: Call Transfer, Forward, Park, Pick-Up, Hunting, Follow Me, Voicemail, Conference Room, Paging/Intercom, IVR, Auto Attendant Management
- 支援遠端辦公室連結，擴充，堆疊模式 (Inter PBX)
- 支援彈性規劃之撥號規則 (Configurable Dial Plan)

網路功能 Network Features

- PPPoE, 固定 IP, 動態 IP
- IP 分享器 (DHCP Server)
- 動態 DNS (DDNS)
- 無線 WiFi 802.11 b/g

管理 Management


- 網頁管理介面 Web Management
- 設定管理 Configuration backup/Restore
- 韌體更新 Firmware upgrade via web
- 密碼管理 Password authentication
- 即時管理 Live status monitoring

虛擬私有網路 VPN 功能

- 支援 PPTP, L2TP
- 支援 IPSec
- 支援 SSL

Fixed Mobile Convergence

- 支援 3G/3.5G 行動通訊連結
- 支援 HSDPA / WCDMA / EDGE / EVDO
- Cellular Gateway

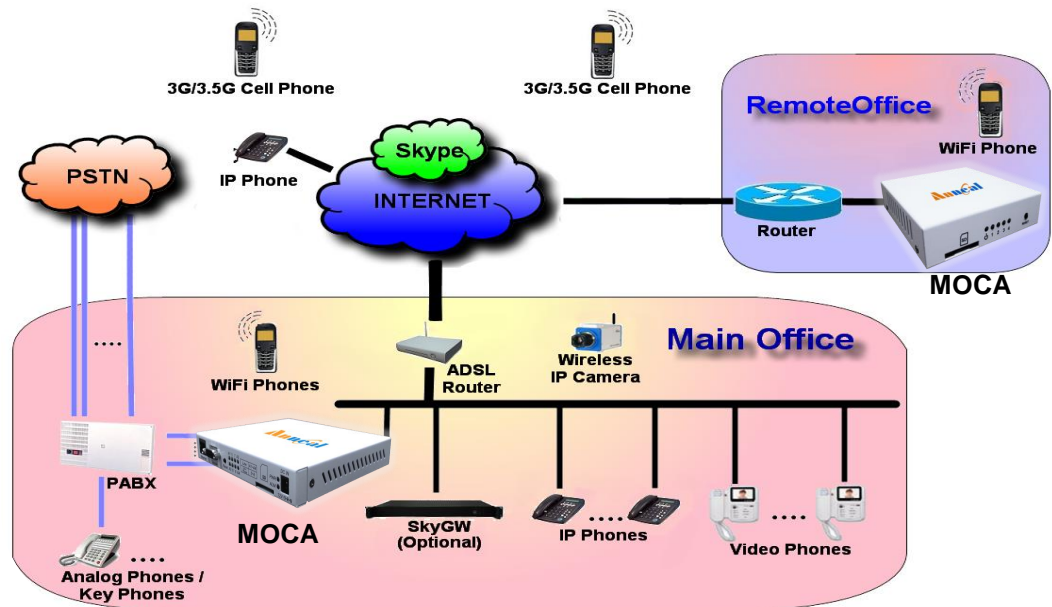

	規格	MOCA-400	MOCA-800	3G MOCA-830
硬體介面	10/100Mb	1	1	1 WAN, 3 LAN
	USB2.0 Ports	-	-	3
	類比介面 (FXO/FXS)	202S 301S	404S 602S 80	404S 602S 80
自動總機 交換機 進階功能	SIP Server	v	v	v
	Support Voicemail, IVR, Auto Attendant, Blind Transfer, Call Transfer, Call Forward, Call Record, Paging/Intercom, Ring Group, Conferencing			
	Inter PBX	v	v	v
虛擬 私有網路 VPN	Fax Server	-	-	v
	PPTP/L2TP	-	v	v
	IPSec	-	optional	v
網路協定	SSL	-	-	optional
	3G/3.5G	-	-	v
	IP 分享器	-	-	v
	動態 DNS	v	v	v