

# SY125SA

## 觸控式顯示型 單門連網控制器




### ■ 特色

- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上。
- 使用白光平面觸控感應鍵盤輸入。
- 內建EM或HF讀卡模組，單向/雙向管制進出。
- 可容納 2,000 位持卡者資料。
- 記憶體可循環記憶 2,000 筆進出記錄。
- 支援警報系統設定。
- 內建蜂鳴器提示/內建看門狗，防當機。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 可單機獨立使用，透過鍵盤可設定各種門禁控制參數。
- 可搭配門禁管理軟體，連接電腦進行軟體管理，即時監控刷卡者進出資料，容易掌握人員行蹤。
- 支援不同的事件，不同的警報功能。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- LCM及操作介面中文化，無語言障礙。
- 支援 **密碼 / 卡片 / 密碼+卡片** 進出機制。
- 具備 RS485 電腦通訊介面。

## Multi Access Mode



## 觸控式顯示型 單門連網控制器

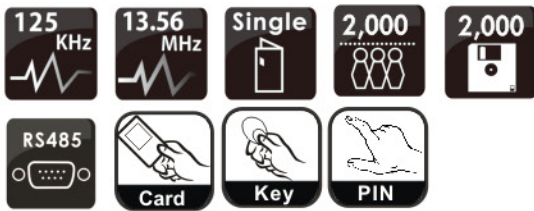

### ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SY125SA-L1	觸控式顯示型 單門連網控制器-LF
■ SY125SA-H1	觸控式顯示型 單門連網控制器-HF
可搭配軟體	
■ SYBASE	門禁管理系統軟體

Copyright © 2012 壹瑞股份有限公司

### ■ 產品規格

規格 \ 型號	SY125SA-L1	SY125SA-H1
讀卡頻率	125KHz	13.56MHz (多種格式)
讀卡方式	感應式，內建125KHz/13.56MHz讀卡模組，可外接SYRIS讀卡機	
支援卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare	
讀卡距離	5cm~15cm	3cm~8cm
卡片容量	2,000 張	
記錄筆數	2,000 筆	
讀卡時間	0.2 秒	
通訊介面	RS485	
讀卡機接口	Wiegand	
數位輸出點	2 繼電器	
數位輸入點	4Nv 輸入	
維根格式	Wiegand (26/32/34/35/37/42/50/66 bits)	
通訊速率	19,200bps (2,400~115,200bps)	
控制群組/假日管制	4組 / 30天	
控制器編號範圍	001~999	
鍵盤	12 按鍵 (電容觸控)	
語言	多國語言	
LCD顯示	128x64 Dots (16x4字元) LCD背光	
狀態指示	3 LED指示(RGB)	
防當機	內建看門狗	
聲音輸出	內建蜂鳴器	
防破壞裝置	內建反破壞開關(紅外線)	
工作溫度	-10°C ~ +60°C	
電源輸入	8V ~ 28V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm	

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

### ■ 門禁系統架構圖



MIT Made In Taiwan  
台灣製造生產