

## MDNET-5

工控型 乙太網路  
轉 RS485 轉換模組

## ■ 產品特色

- 可連接多台控制器。
- 可搭配工具軟體，進行遠端設定。
- 具線上更新韌體功能。



## ■ 產品規格


規格\型號	MDNET-5
通訊介面	RS485
通訊速率	4,800 ~ 115,200 bps
網線接口	RJ-45
連接介面	4 PIN 端子
網路模式	TCP Server · TCP Client · UDP
網路協議	TCP · IP · UDP · ICMP · ARP
狀態指示	2 LED
搭配硬體	SYRIS 全系列控制器
網路類型	10BASE-T/100BASE-TX port , 10/100Mbps 自動偵測
設置方式	MDNET Tools & Web 瀏覽器 (IE,火狐)
工作溫度	-20°C ~ 70°C
工作電壓	8V ~ 15V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸 (W×H×D)	77 x 59 x 22.5 mm



## ► 訂購資訊

型號	說明
MDNET-5	工控型 乙太網路轉RS485轉換模組

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

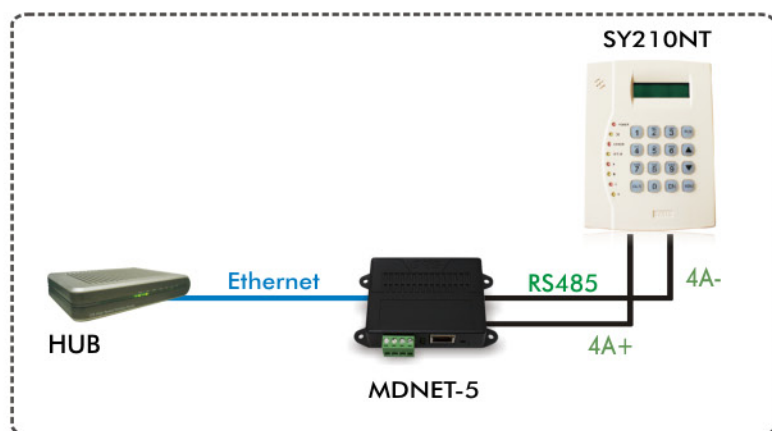

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 擴充模組  
SYRIS Security System