

## SYRDF6

光學式  
指紋讀卡機

## ■ 產品特色

- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具提供光學式感應指紋採集裝置。
- 具備 RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 具備 指紋 / 卡片 / 指紋+卡片 進出機制。
- 提供反脅迫指紋功能，可知遭脅持開門。
- 具有1:1及1:N 比對技術，指紋識別迅速，誤判率低。
- 指紋資料易備份，保密性佳。




## ■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDF6
讀卡頻率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)
指紋容量	9,000 枚
指紋傳感器	光學式
讀取範圍	3~10 cm / 3~7 cm
指紋辨識時間 (1,000 枚時)	2 秒(OK) : 5 秒(BAD)
取像加密	256 bit AES
等錯率(EER)	< 0.1%
解析度	500 dpi
支援卡片	EM / Mifare
讀卡時間	0.1 秒
狀態指示	3 LED
反破壞偵測	內建
識別裝置	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)
通訊介面	RS485 , Wiegand
操作溫度	-10 ~ +60°C
電源供應	8V~20V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 61 mm

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

## ■ 正確的指紋按奈方式

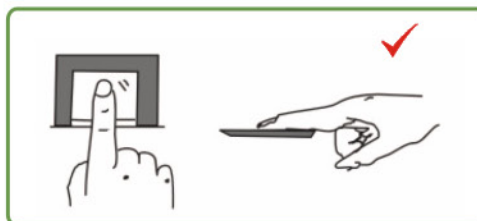

## ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SYRDF6-P	光學式指紋讀卡機-EM、ID卡
■ SYRDF6-PM1	光學式指紋讀卡機-Mifare、IC卡

Copyright © 2012 豐瑞股份有限公司

門禁

ACCESS  
SYRIS Security System  
讀卡機