

## SYRDS2

觸控式  
基本型讀卡機

## ■ 產品特色



- 超薄精美外觀設計，可直接鎖付牆壁上。
- 使用白光平面觸控感應鍵盤輸入。
- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 具備RS485 及 Wiegand 雙通訊介面。
- 開機時，自動偵測及啓用已設定之參數。
- 內建蜂鳴器提示。
- SYRDS2-H1：支援讀取大陸高頻手機卡序號功能。

## ■ 產品規格

規格 \ 型號	SYRDS2
讀卡頻率	125KHz / 13.56MHz (多種格式)
讀取範圍	5~10cm / 2~6cm
通訊速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支援卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare
讀卡時間	0.1 秒
按鍵數量	1 鍵
狀態指示	3 LED (RGB)
通訊介面	RS485, Wiegand (支援26/32/34/42/66 bits格式)
識別裝置	0,001 ~ 9,999
反破壞偵測	內建(紅外線)
聲音輸出	內建蜂鳴器
操作溫度	-20°C ~ +70°C
電源供應	8V~28V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

## ■ SYRIS 門禁管理系統架構圖

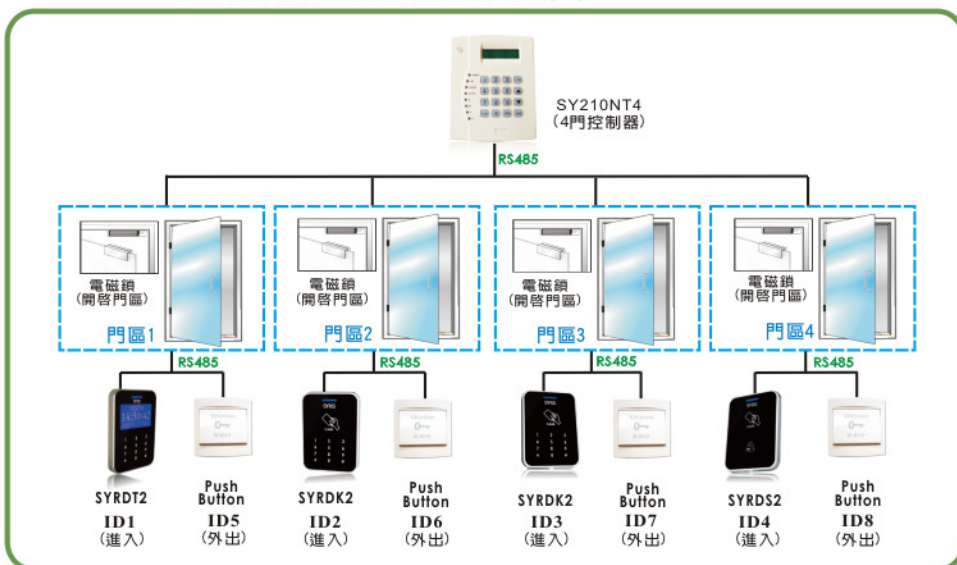

## ▶ 訂購資訊

型號	說明
SYRDS2-L1	觸控式 基本型讀卡機-LF
SYRDS2-H1	觸控式 基本型讀卡機-HF

Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 讀卡機  
SYRIS Security System