

# SY260NT -V3F

## 輕巧型 多門控制器

### ■ 產品特色

- 具單機或連網使用。
- 可搭配外接功能模組。
- 提供多重開門模式選擇 (依控制器搭配模組不同，模式有所差異)。
- 提供多重時段及卡片權限設定。
- 具反潛回、反脅迫、反破壞、開門逾時、強行進入功能。
- 可使用樓層控管模式。
- 提供工具軟體遠端設定相關參數及線上更新韌體程式。
- 可搭配門禁管理軟體及其他管理軟體。
- 搭配LCD顯示型讀卡機，可顯示中/英文名稱 (每人8 Char英文字或4 Char中文字)。



### ■ 產品規格

規格 \ 型號	SY260NT2-V3F	SY260NT4-V3F
門控數量	2 門	4門
讀卡機數量	4台 (2進 / 2出)	8台 (4進 / 4出)
記錄筆數	2,000 筆	
卡片容量	6,000 張	
通訊介面	RS485x2, Wiegand	
數位輸出點	2個 繼電器	4個 繼電器
數位輸入點	4 NV 輸入	
通訊速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
時段/時區	32個時段 / 60個時區	
應用群組/假日管制	64個 / 366天	
控制器編號範圍	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)	
反潛回	最多三層反潛回	
LCD顯示	16X2 字元	
按鍵輸入	16 按鍵	
狀態指示	3 LED	
蜂鳴器輸出	內建 (最大輸出 0.5W)	
支援軟體	SYW95A / SYSOFT-95A / SYSOFT-95A-260 系列	
工作溫度	-20°C ~ 70°C	
儲存溫度	-30°C ~ 80°C	
電源輸入	8V ~ 24V DC / 0.3 ~ 3W	
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 38 mm	

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

### ■ 選購



### ▶ 訂購資訊

型號	說明
■ SY260NT2-V3F	輕巧型2門控制器
■ SY260NT4-V3F	輕巧型4門控制器
■ SY260NT2-V3F-M1	輕巧型2門控制器，內建 RM100-M1 (讀卡模組)

Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司


# SY260NT-V3F

# 輕巧型 多門控制器


## SYSOFT-230 TCP/IP 網路結構圖

SYSOFT-230 系列

### 遠端

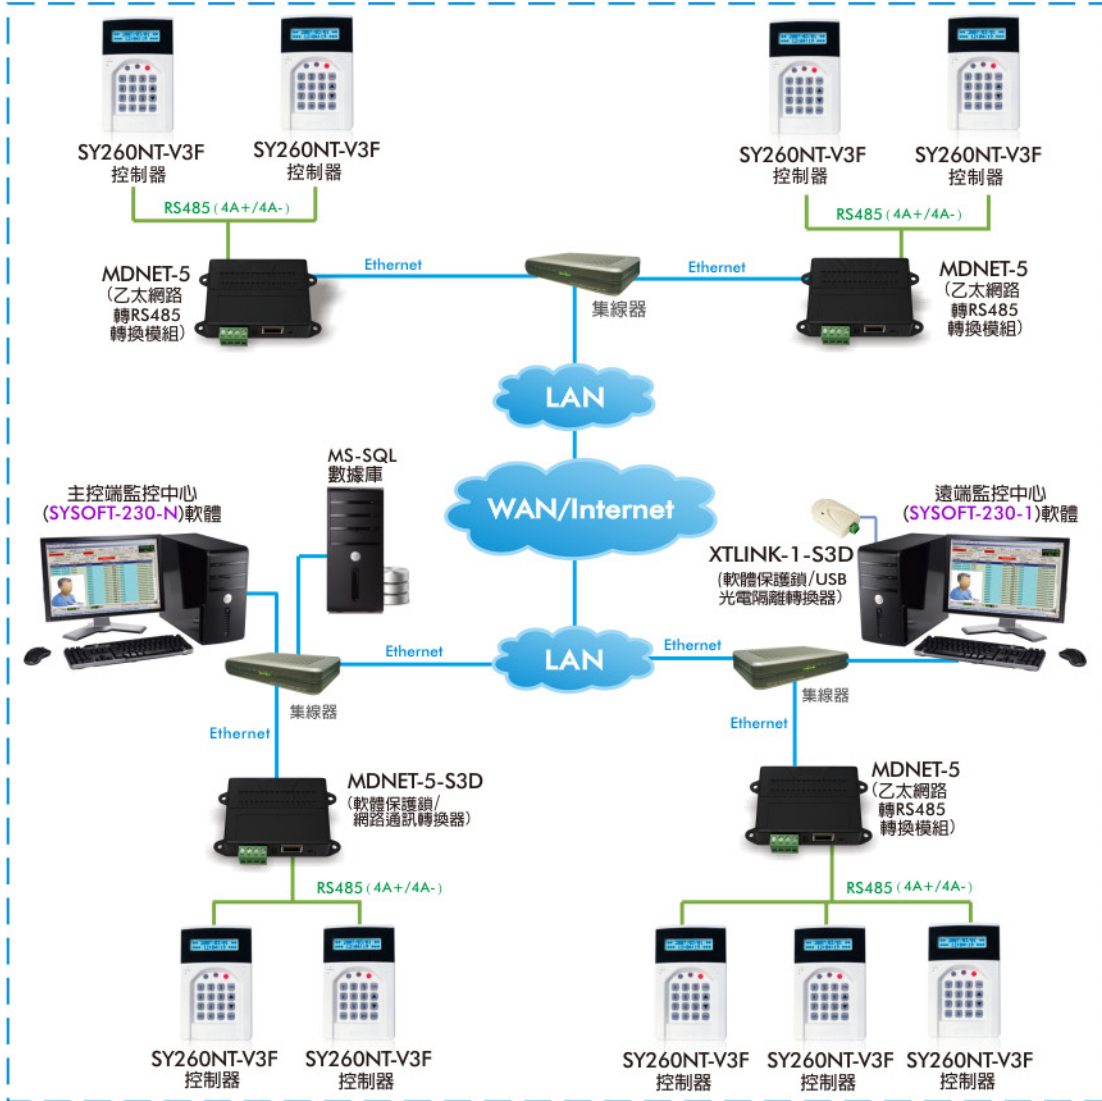

### 本地端

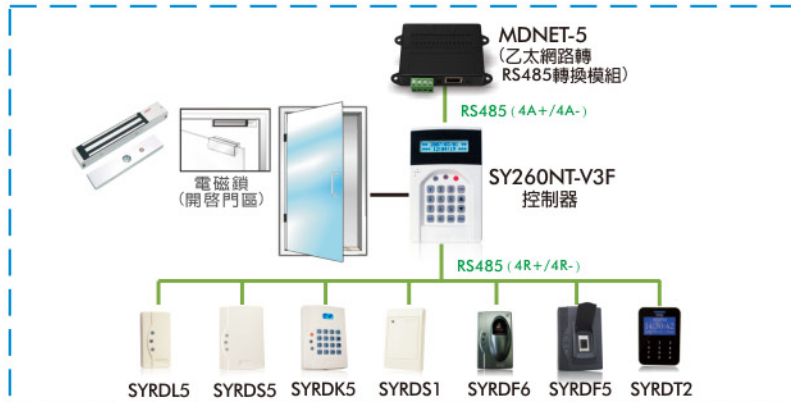

\* 控制器透過乙太網路最多可連接9,999台

Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司

門禁  
ACCESS  
控制器  
SYRIS Security System