

# SY110SA/ SY120SA-V5

## 單門控制器/ 單門連網控制器


### ■ SY120SA-V5 特色

- 內建反破壞開關，防止被拆卸破壞。
- 內建 EM/Mifare 讀卡模組。
- 可外接感應式/鍵盤型讀卡器。
- 可單機獨立使用，透過鍵盤可設定各種門禁控制參數。
- 可搭配門禁管理軟體，連接電腦進行軟體管理，即時監控刷卡者進出資料，容易掌握人員行蹤。
- 支援不同的事件，不同的報警功能。
- 支援門鈴功能。
- 具備 卡 / 卡+密碼 / 密碼 機制。



### ■ SY110SA 特色

- 簡單型的獨立一體機，實現門禁最基本的控制功能。
- 透過鍵盤可設定控制參數。
- 穩定可靠，實用首選。

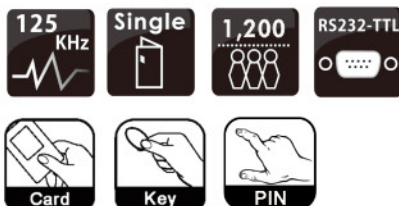

### ► SY110SA



### ► 訂購資訊

型號	說明	可搭配軟硬體	
■ SY110SA	單門控制器	■ MDUSB-S-1	SY110SA連線模組
■ SY120SA-V5EM	V5版本,單門連網控制器(EM)	■ MD120EXT-1S	SY120SA外接擴充模組
■ SY120SA-V5M1	V5版本,單門連網控制器(Mifare)	■ SYBASE	門禁管理軟體

❖ 以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。 Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司

門禁


ACCESS  
SYRIS Security System  
控制器



# SY110SA/ SY120SA-V5

# 單門控制器/ 單門連網控制器

## ■ SY120SA-V5 門禁控制系統架構圖

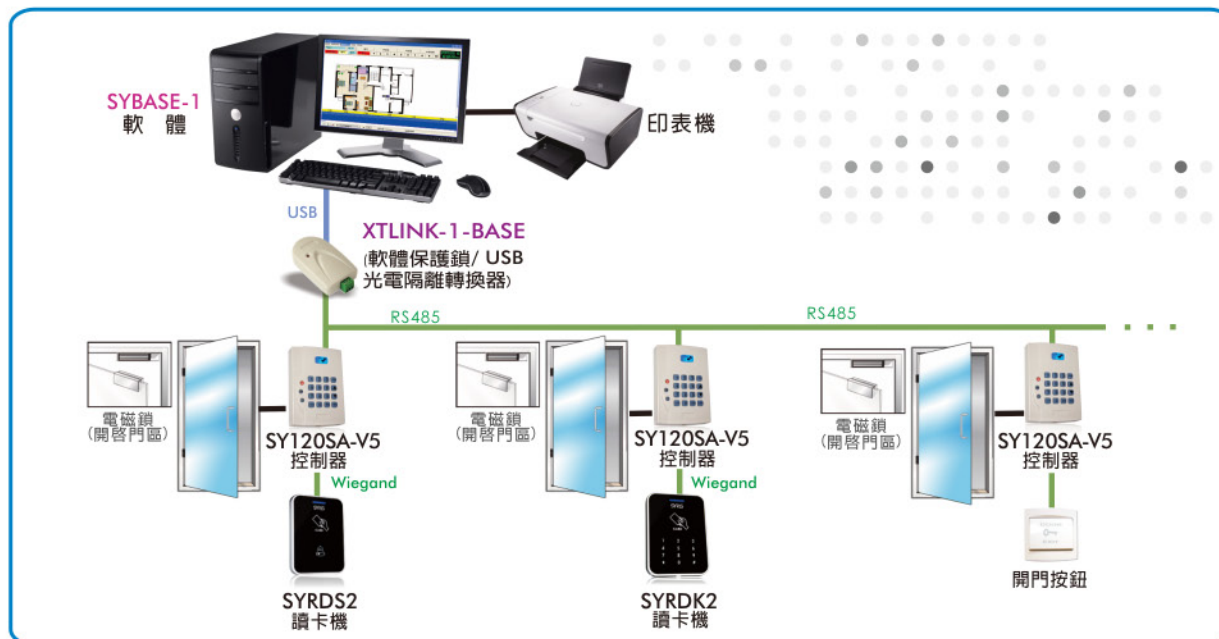

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

## ■ 產品規格

規格 \ 型號	SY110SA	SY120SA-V5
讀卡頻率	125KHz	125KHz/13.56MHz(Mifare)
讀卡方式	感應式，內建125KHz讀卡模組，可外接SYRIS讀卡機	感應式，內建125KHz/13.56MHz讀卡模組，可外接SYRIS讀卡機
讀卡距離	5cm~15cm	5cm~15cm / 3cm~8cm
卡片容量	1,200張	2,000張
記錄筆數	-	2,000筆
通訊介面	RS232-TTL	RS485
數位輸出點	1 繼電器	1 繼電器 / 1 電壓輸出
數位輸入點	2NV 輸入	4NV 輸入
通訊速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
控制群組/假日管制	-	4組 / 30天
控制器編號範圍	-	001~999 (SYBASE)
按鍵輸入	17 按鍵	
狀態指示	4 LED	
蜂鳴器輸出	內建	
擴充模組	MD120EXT-1S (DIx2, DOx1)	
支援軟體	-	SYBASE / SYWEB-V5 系列
工作溫度	-20°C ~ 70°C	
儲存溫度	-30°C ~ 80°C	
電源輸入	8V ~ 15V DC	
尺寸 (WxHxD)	83 x 121 x 32 mm	

MIT Made in Taiwan  
台灣製造生產

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

門禁  
ACCESS  
控制器  
SYRIS Security System