

SY230NT
-PV4/SV4連網型
多門控制器

SY230NT系列控制器，向下
相容SY210NT-V4A/V4B
系列控制器。

▼ SY230NT-SV4
(標準型)▶ SY230NT-PV4
(機板型)

■ 產品特色

- 具單機或連網使用。
- 標準RS485網路介面。
- 4,100筆 進出記錄。
- 9,999位 持卡者資料。
- 搭配LCD顯示型讀卡機，可顯示中/英文名稱（每人12 Char英文字或6 Char中文字）。
- 多組Wiegand輸入，可透過軟體設定。
- 提供多重開門模式選擇（依控制器搭配模組不同，模式有所差異）。
- 提供多重時段及卡片權限設定。
- 具反潛回、反脅迫、反破壞、開門逾時、強行進入功能。
- 可使用樓層控管模式。
- 提供工具軟體遠端設定相關參數及線上更新韌體程式。
- 可搭配門禁管理軟體 及其他管理軟體。



▶ 訂購資訊

型號	說明
SY230NT2-SV4	連網型2門控制器(標準型)-V4版
SY230NT4-SV4	連網型4門控制器(標準型)-V4版
SY230NT2-PV4	連網型2門控制器(機板型)-V4版
SY230NT4-PV4	連網型4門控制器(機板型)-V4版

■ 產品規格


規格 \ 型號	SY230NT2-		SY230NT4-	
	SV4	PV4	SV4	PV4
門控數量	2 門		4 門	
讀卡機數量	4台(2進/2出)		8台(4進/4出)	
記錄筆數	4,100 筆			
卡片容量	9,999 張			
通訊介面	RS485 x 2, Wiegand x 2/4			
數位輸出點	2 個 繼電器		4 個 繼電器	
數位輸入點	4 NV 輸入 DI 5~ DI 8 與 W3 W4 共享, 可外接至 128 個		8 NV 輸入	
Wiegand 輸入點	2 組		4 組	
	其中2組與DI點點共用, 擇一選用; 可外接至Wiegand模組擴展輸入點			
通訊速率	19,200 bps (4,800 ~ 115,200bps)			
時段/時區	32個時段 / 60個時區			
應用群組/假日管制	64個 / 366天			
控制器編號範圍	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)			
反潛回	最多三層反潛回			
LCD顯示	16X2 字元 / 8X2 字元(機板型)			
按鍵輸入	16 按鍵			
狀態指示	8 LED			
聲音輸出	內建蜂鳴器(最大輸出 0.5W)			
工作溫度	-20°C ~ +70°C			
儲存溫度	-40°C ~ +80°C			
電源輸入	8V~24V DC / 0.5~2.5W			
尺寸	PV4	機板型: 122.5 x 117 x 25mm		
	SV4	標準型: 137 x 180 x 54mm		

❖以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

SY230NT -PV4/SV4


連網型 多門控制器

■ SYSOFT-230 門禁系統架構圖

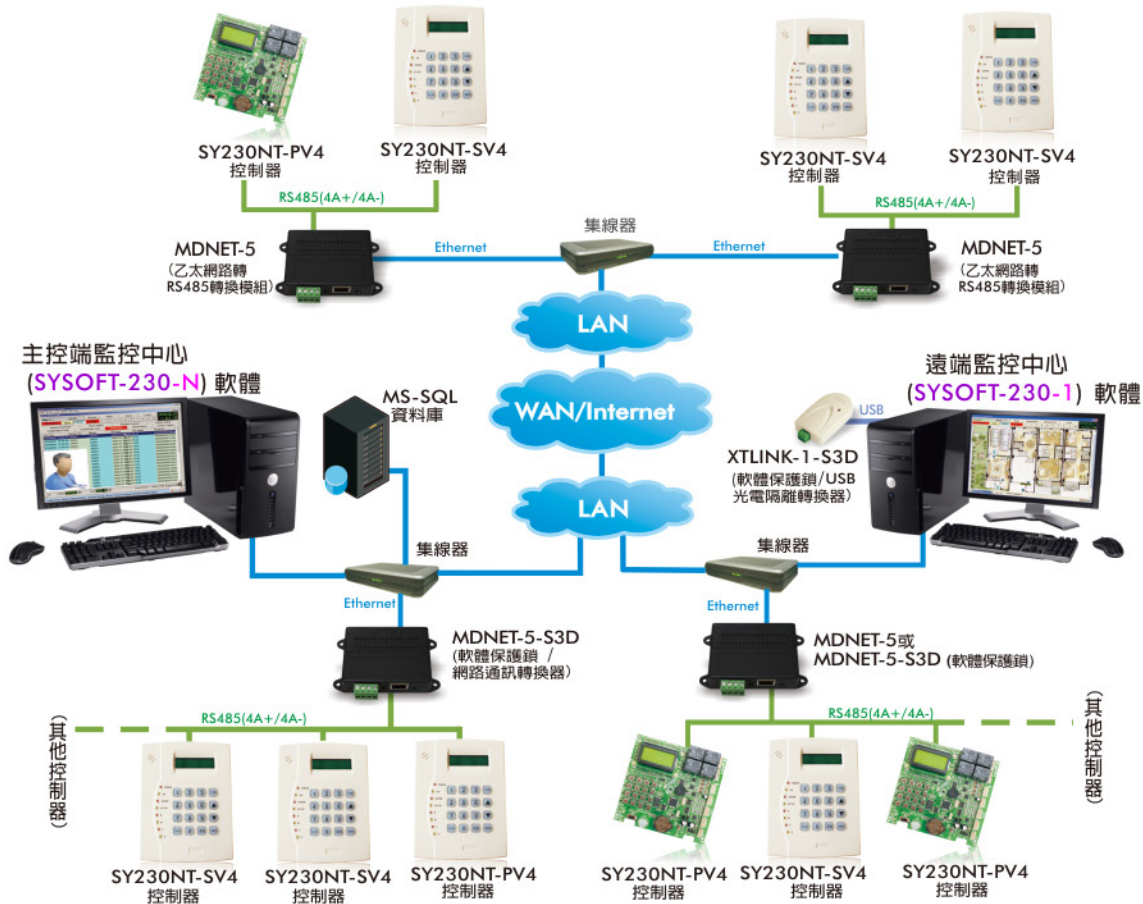

★ 控制器透過乙太網路最多可連接9,999台。

■ SYWEB-V5 TCP/IP 網路架構圖

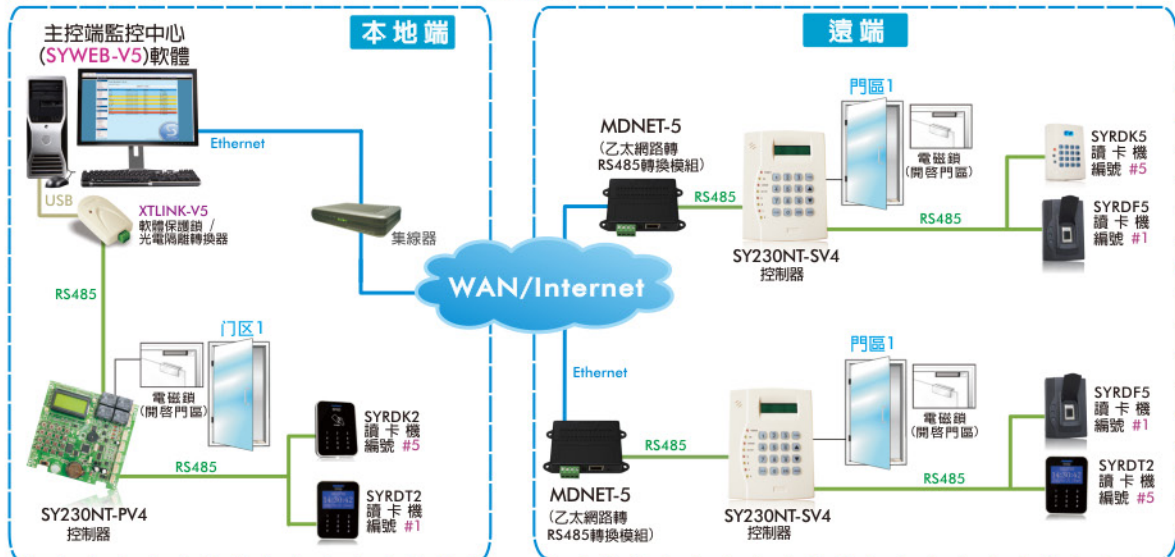

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

門禁
ACCESS
控制器
SYRIS Security System