



產品特色

- 可連接 ECL 系列控制器
- 最大連接控制器數量:16
- 俱时序控制功能
- 俱群组控制功能
- 俱编写逻辑程序功能
- 通訊採二線式方式，通訊速率：
9600~76.8k bps（工廠內設/建議
9600 bps）
- RS485 x2 ,通訊協定 MODBUS RTU or
Bacnet MS/TP
- 3.5" TFT 觸摸螢幕，
320x240 dot.
- CPU : 80Mhz ARM Cortex M3.
- 256K Flash / 96K SRAM.
- 內含蜂鳴器.
- 畫面 : Max 12.


產品概述

『單鍵操作、模組控制』是 ECOA 公司產品的設計理念.希望利用簡單按鍵操作，有效率地提供使用者多樣之控制選擇。

EDL4320012 TFT 觸摸顯示控制器是屬於壁掛式安裝，採用內定的延時及死區控制特性以準確控制燈光。主要應用於環境的燈光控制系統。使用場所辦公室、會議室、餐廳、酒店。

EDL4320012 TFT 觸摸顯示控制器可獨立依據之前所設定的程式單獨控制，可自行改變內設值搭配 ECL 型燈光控制器達到所需的目的,若要與其他 EDL 型控制器進行溝通則需經由 Modbus RTU or Bacnet MS/TP 區域網路以 RS485 串列方式完成連線功能，EDL4320012 提供 RS485 傳輸介面與樓宇監控系統連線。

產品接線

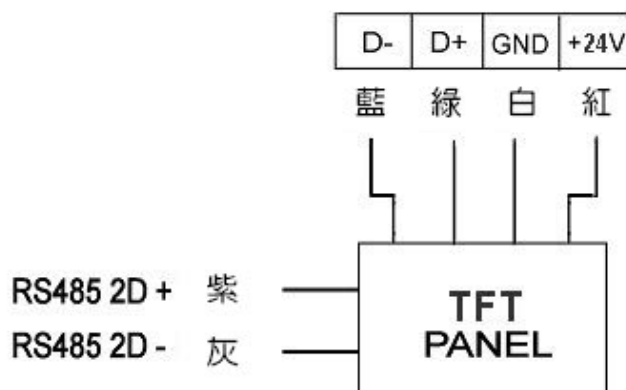

產品規格

使用電源	24Vdc
消耗功率	15VA
安裝方式	壁掛式安裝
外殼保護	IP40
接線方式	端子含色線
重量	520 克

已規劃畫面



群组设置



群组灯光设置



时序设置



周时序设置

產品尺寸

