


TW-EC516M

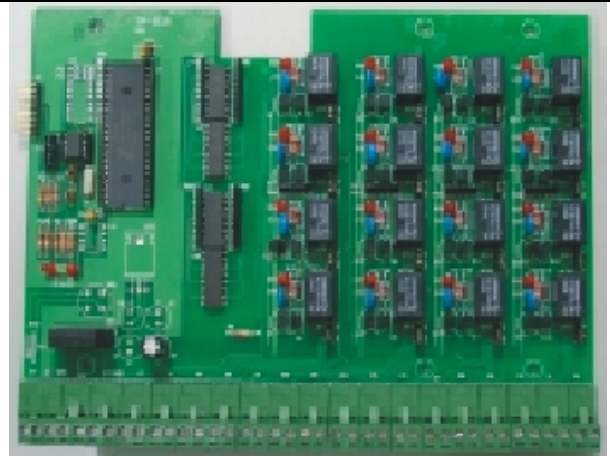

TW-EC516S

TW-500 門禁安管系統中，若要管制電梯車箱至指定之樓層則須配合電梯樓層控制器 TW-EC516M 及 TW-EC516S。當持卡人在車廂內讀入卡片，樓層控制器會依該卡之權限，開放可通行之樓層按鈕以供持卡人選擇。未開放之樓層則無法開放選擇。

TW-EC516M	TW-EC516S
雙電源迴路輸入	為 TW-EC516M 主機板之擴充板
輸入電壓：12VAC/VDC	輸入電壓：12VAC/VDC
消耗電流：1.2A 及 0.5A	消耗電流：1.2A
電驛接點輸出數：16 只	電驛接點輸出數：16 只
可連結 TW-EC516S 數目：3 片	輸出乾接點容量：12VDC，1A
輸出乾接點容量：12VDC，1A	A 接點或 B 接點可由跳 PIN 選擇
A 接點或 B 接點可由跳 PIN 選擇	機板尺寸：20.0x15.5x2.0 CM
接受讀卡機訊號：Wiegand 26/34 Bit	
通訊方式：RS-485	
機板尺寸：25.0x16.5x2.0CM	
箱體尺寸：30.0(高)x30.0(寬)x9.0(厚)CM	

功能特性：

- 可連線管制之電梯數，最多 254 部
- 基本管制樓層為 16 樓層
- 最多管制樓層數是 64 樓層(16+16x3)
- 可限制人員僅能搭乘指定電梯
- 可限制人員僅能到達指定之樓層
- 儲存卡片使用容量為 5000 人
- 電腦離線時，歷史資料暫存數為 4000 筆
- 電腦離線時可完全單機操作
- 具緊急手動(按鈕接點)全區開放功能